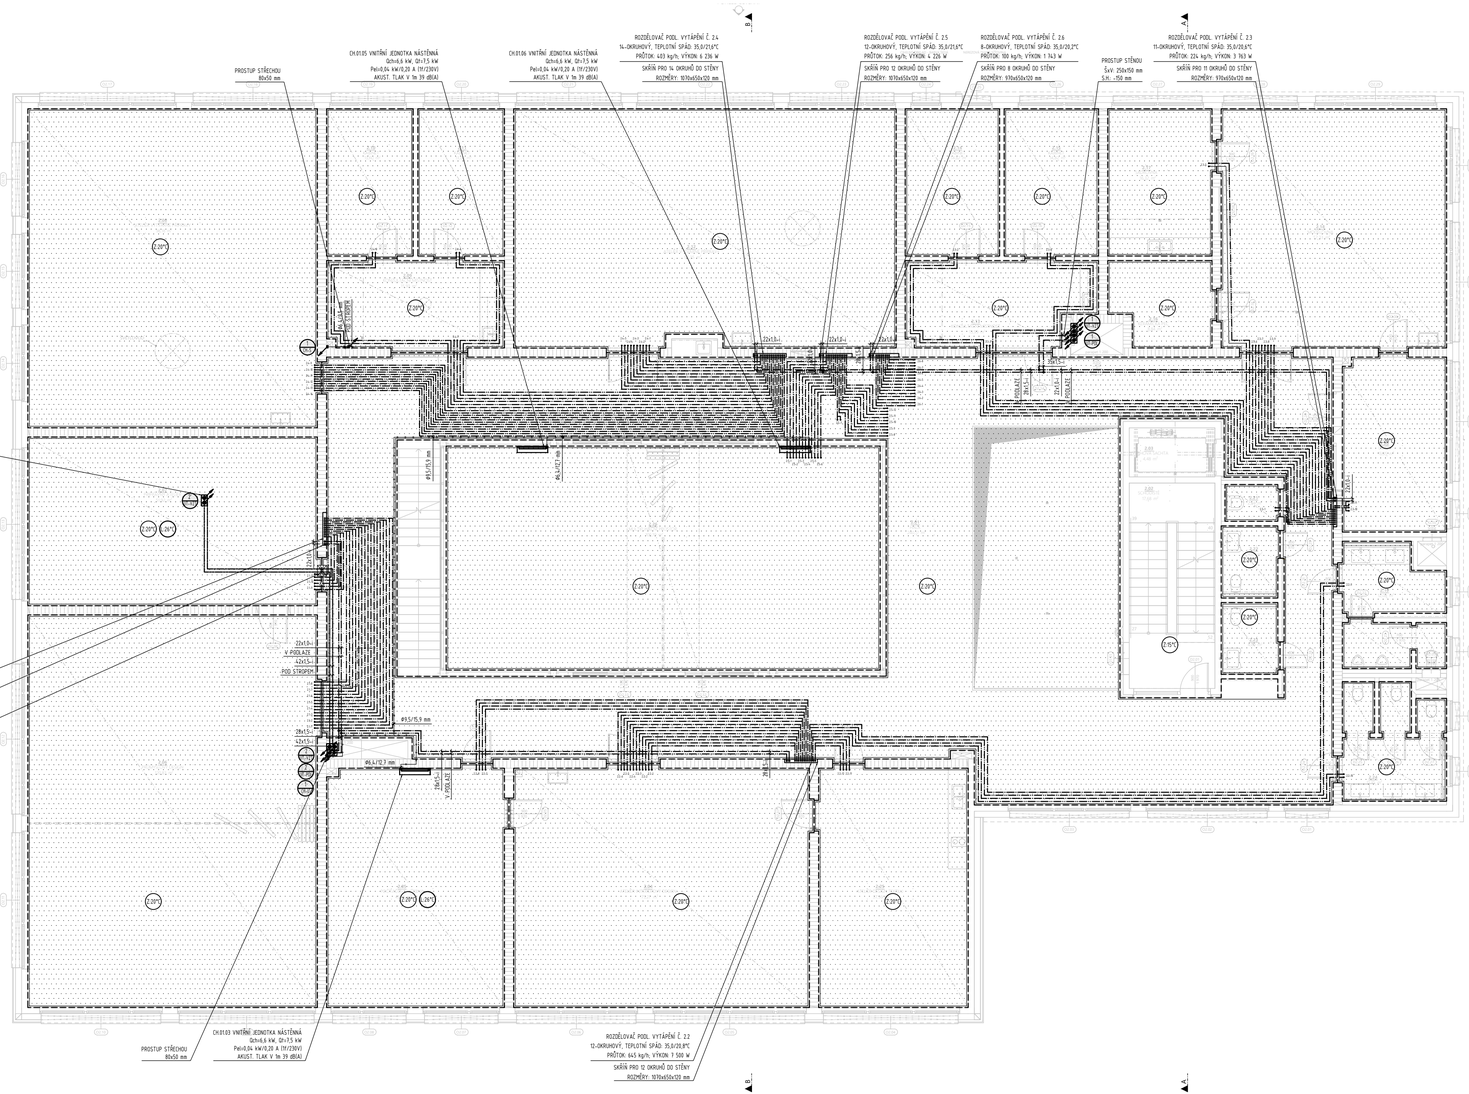
PROSTUP STŘECHOU
80x50 mm
CK10.05 VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
Qch=6,6 kW, Qn=7,5 kW
Pel=0,04 kW/0,20 A (1F/230V)
AKUST. TLAK V 1m 39 dB(A)
CK10.06 VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
Qch=6,6 kW, Qn=7,5 kW
Pel=0,04 kW/0,20 A (1F/230V)
AKUST. TLAK V 1m 39 dB(A)
ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ Č. 24
14-OKRUHOVÝ, TEPLOTNÍ SPÁD: 35,0/21,6°C
PRŮTOK: 433 kg/h, VÝKON: 6 236 W
SKŘÍŇ PRO 14 OKRUHŮ DO STĚNY
ROZMĚRY: 1070x650x120 mm
ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ Č. 25
12-OKRUHOVÝ, TEPLOTNÍ SPÁD: 35,0/21,6°C
PRŮTOK: 256 kg/h, VÝKON: 4 226 W
SKŘÍŇ PRO 12 OKRUHŮ DO STĚNY
ROZMĚRY: 1070x650x120 mm
ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ Č. 26
8-OKRUHOVÝ, TEPLOTNÍ SPÁD: 35,0/20,2°C
PRŮTOK: 100 kg/h, VÝKON: 1 763 W
SKŘÍŇ PRO 8 OKRUHŮ DO STĚNY
ROZMĚRY: 970x650x120 mm
PROSTUP STĚNOU
Š.Vr. 250x150 mm
S.H.: 1150 mm
ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ Č. 23
11-OKRUHOVÝ, TEPLOTNÍ SPÁD: 35,0/20,6°C
PRŮTOK: 224 kg/h, VÝKON: 3 963 W
SKŘÍŇ PRO 11 OKRUHŮ DO STĚNY
ROZMĚRY: 970x650x120 mm
PROSTUP STŘECHOU
350x200 mm
ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ Č. 21
15-OKRUHOVÝ, TEPLOTNÍ SPÁD: 35,0/23,7°C
PRŮTOK: 261 kg/h, VÝKON: 4 357 W
SKŘÍŇ PRO 15 OKRUHŮ DO STĚNY
ROZMĚRY: 1970x650x120 mm
PROSTUP STĚNOU
Š.Vr. 350x200 mm
S.H.: 1200 mm
PROSTUP STŘECHOU
80x50 mm
CK10.03 VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
Qch=6,6 kW, Qn=7,5 kW
Pel=0,04 kW/0,20 A (1F/230V)
AKUST. TLAK V 1m 39 dB(A)
ROZDĚLOVAČ PODL. VYTÁPĚNÍ Č. 22
12-OKRUHOVÝ, TEPLOTNÍ SPÁD: 35,0/21,8°C
PRŮTOK: 665 kg/h, VÝKON: 7 500 W
SKŘÍŇ PRO 12 OKRUHŮ DO STĚNY
ROZMĚRY: 1070x650x120 mm
2.01 PC
2.02 PC
2.03 PC
2.04 PC
2.05 PC
2.06 PC
2.07 PC
2.08 PC
2.09 PC
2.10 PC
2.11 PC
2.12 PC
2.13 PC
2.14 PC
2.15 PC
2.16 PC
2.17 PC
2.18 PC
2.19 PC
2.20 PC